












K-Boost




Vgradna talna svetilka

K-Boost

 Napaj. 24V DC Krmil. DMX 512 IP zaščita IP 67 Tip Luxeon I	K-Boost 3		K-Boost 6		K-Boost 30					
	ozka 10°	široka 30°	ozka 10°	široka 30°	ozka 10°	široka 30°				
RGB 			506100	506300	530100	530300				
Rdeča 	503101	503301	506101	506301	530101	530301				
Modra 	503102	503302	506102	506302	530102	530302				
Zelena 	503103	503303	506103	506303	530103	530303				
Bela 3200K 	503104	503304	506104	506304	530104	530304				
Bela 5600K 	503105	503305	506105	506305	530105	530305				
Max. poraba	5W	5W	10W	10W	30W	30W				
h (m)	φ (m)	lx	φ (m)	lx	φ (m)	lx	φ (m)	lx		
1 m	0.22	626	0.22	626	XX	XX	0.21	6350	0.36	2553
2 m	0.44	157	0.44	157	XX	XX	0.43	1588	0.72	638.2
3 m	0.66	70	0.66	70	XX	XX	0.64	706	1.08	284
4 m	0.88	39	0.88	39	XX	XX	0.85	397	1.44	160
5 m	1.10	25	1.10	25	XX	XX	1.06	254	1.81	102

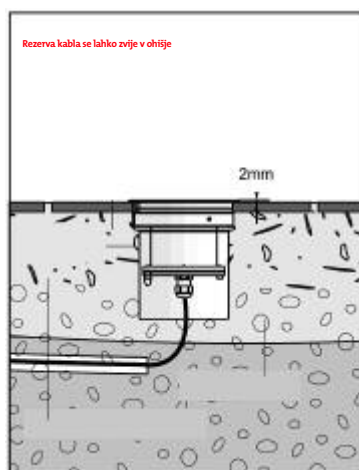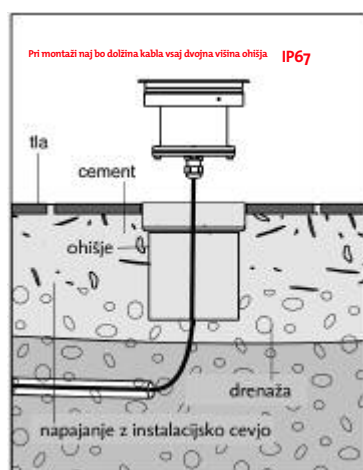

K-Boost vgradna svetilka

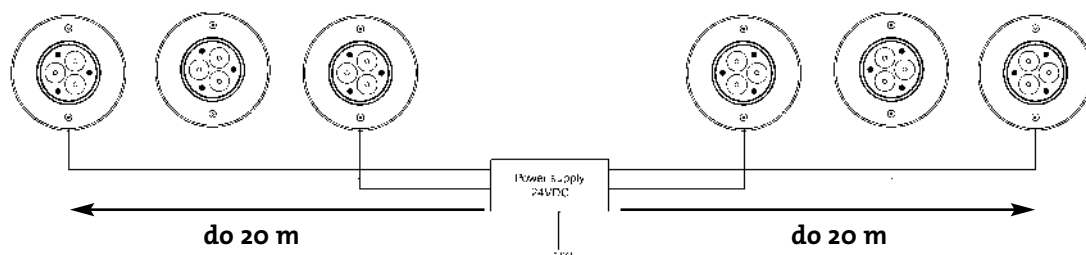



K-Beam





Nadgradna projektorska svetilka

K-Beam

K-Beam 6

K-Beam 30



Napaj. 24V DC
Krmil. DMX 512
IP zaščita IP 55
Tip Luxeon I



		ozka 10°		široka 30°		ozka 10°		široka 30°	
RGB		606100		606300		630100		630300	
Rdeča		606101		606301		630101		630301	
Modra		606102		606302		630102		630302	
Zelena		606103		606303		630103		630303	
Bela 3200K		606104		606304		630104		630304	
Bela 5600K		606105		606305		630105		630305	
Max. poraba		10W		10W		30W		30W	
h (m)		∅ (m) lx		∅ (m) lx		Fi (m) lx		Fi (m) lx	
1 m		0.22 626		0.36 507		0.21 6350		0.36 2553	
2 m		0.44 157		0.73 127		0.43 1588		0.72 638.2	
3 m		0.66 70		1.09 56		0.64 706		1.08 284	
4 m		0.88 39		1.46 32		0.85 397		1.44 160	
5 m		1.10 25		1.82 20		1.06 254		1.81 102	

K-Beam 6

K-Beam 30

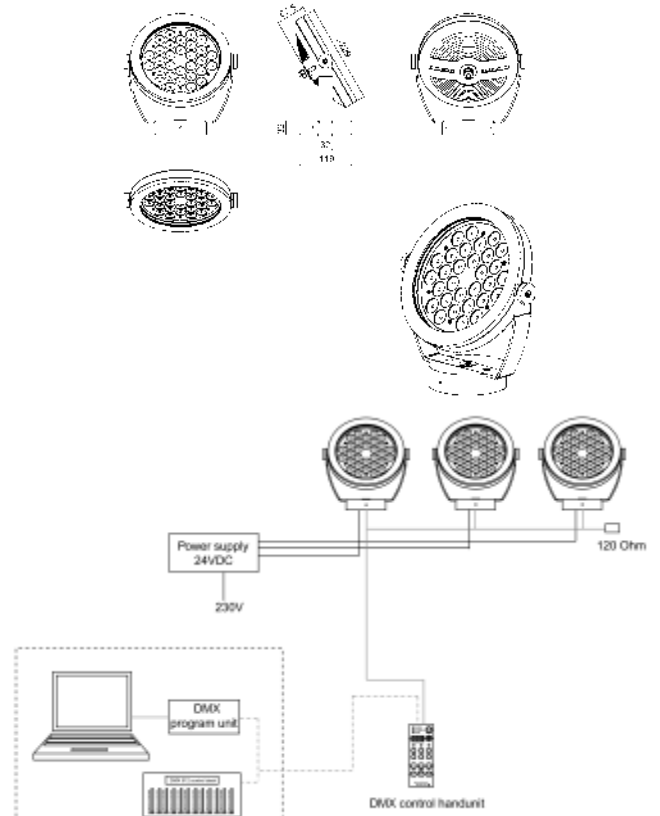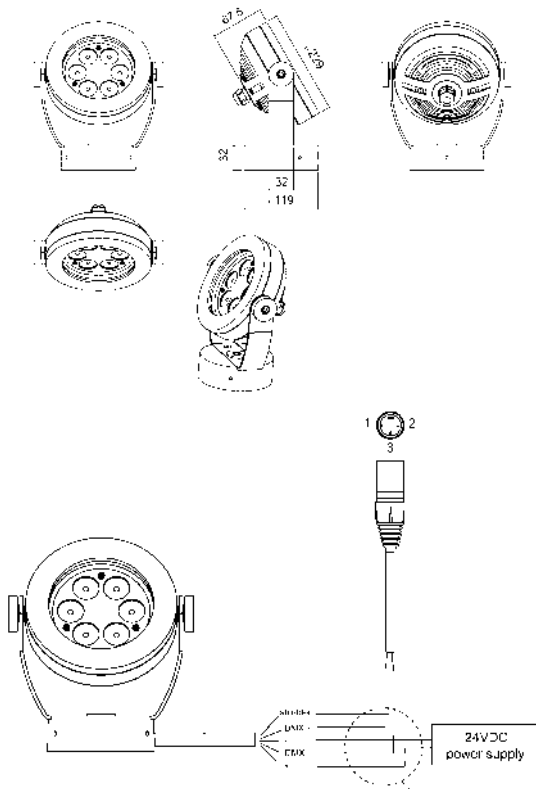

K-Line High

Nadgradna linijska svetilka - Visok snop

K-Line High

K-Line High 400-12

K-Line High 800-24

K-Line High 1200-36

Napaj. 24V DC
Krmil. DMX 512
IP zaščita IP 65
Tip Luxeon I












	ozka 10°		široka 30°		ozka 10°		široka 30°		ozka 10°		široka 30°	
RGB	904100		904300		908100		908300		912100		912300	
Rdeča	904101		904301		908101		908301		912101		912301	
Modra	904102		904302		908102		908302		912102		912302	
Zelena	904103		904303		908103		908303		912103		912303	
Bela 3200K	904104		904304		908104		908304		912104		912304	
Bela 5600K	904105		904305		908105		908305		912105		912305	
Max. poraba	5W		5W		10W		10W		30W		30W	
h (m)	Fi (m) lx		Fi (m) lx		Fi (m) lx		Fi (m) lx		Fi (m) lx		Fi (m) lx	
1 m	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0.45	2885
2 m	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0.90	721
3 m	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	1.35	320
4 m	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	1.80	180
5 m	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2.25	115

K-Line High 400-12

K-Line High 800-24

K-Line High 1200-36

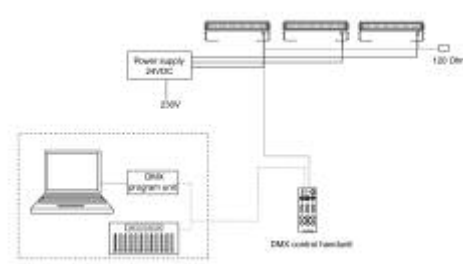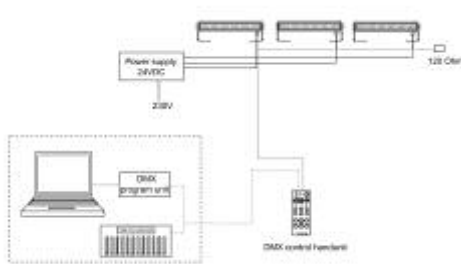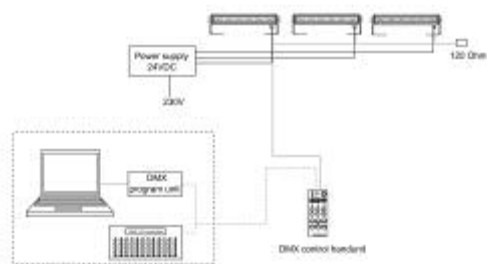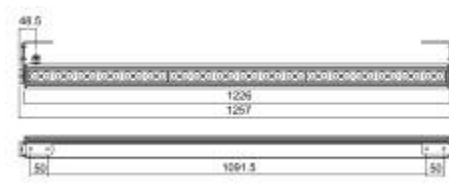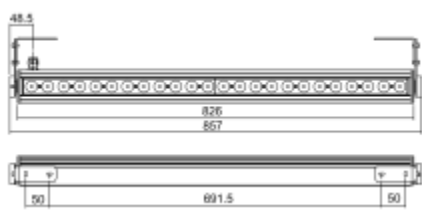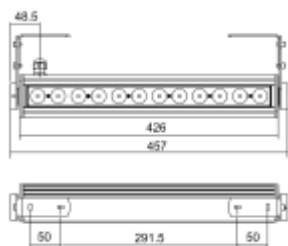

Nadgradna linijska svetilka - Nizek snop

K-Line Low

K-Line Low 400-30 diod

K-Line Low 800-60 diod

K-Line Low 1200-90 diod

Napaj. 24V DC
Krmil. DMX 512
IP zaščita IP 65
Tip Superflux












		široka 30°		široka 30°		široka 30°	
RGB		804300		808300		812300	
Rdeča		804301		808301		812301	
Modra		804302		808302		812302	
Zelena		804303		808303		812303	
Bela 3200K		804304		808304		812304	
Bela 5600K		804305		808305		812305	
Max. poraba		7,6W		15,2W		22,8W	
h (m)		Fi (m) lx		Fi (m) lx		Fi (m) lx	
1 m		XX XX		XX XX		XX XX	
2 m		XX XX		XX XX		XX XX	
3 m		XX XX		XX XX		XX XX	
4 m		XX XX		XX XX		XX XX	
5 m		XX XX		XX XX		XX XX	

K-Line Low 400-30

K-Line Low 800-60

K-Line Low 1200-90

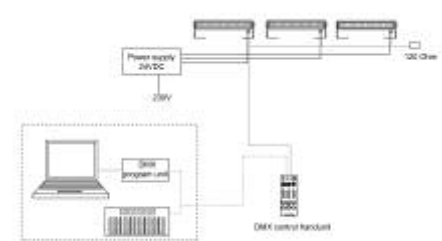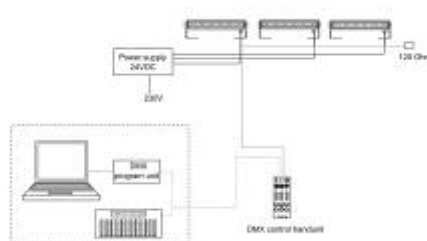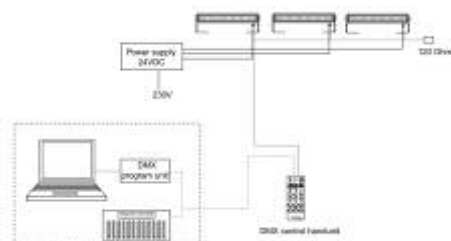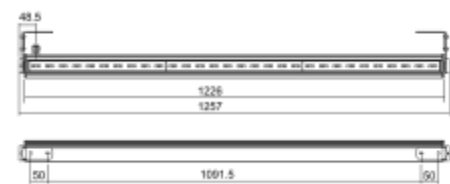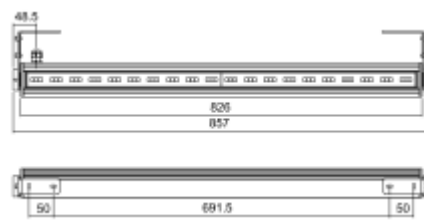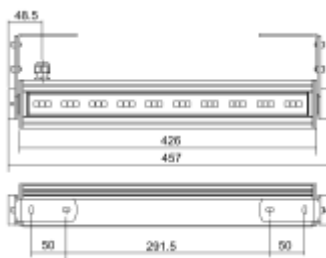



Svetilka za bazene, fontane in ribnike

K-Pool

Napaj. 24V DC
Krmil. DMX 512
IP zaščita IP 68
Tip Superflux



ozka 10°

široka 30°

AGB

730109

730309

Amber

730101

730301

Modra

730102

730302

Zelena

730103

730303

Bela 3200K

730104

730304

Bela 5600K

730105


730305

Max. poraba


30W

30W


h (m)	ø (m) lx	ø (m) lx
1 m	0.21 6350	0.36 2553
2 m	0.43 1588	0.72 638.2
3 m	0.64 706	1.08 284
4 m	0.85 397	1.44 160
5 m	1.06 254	1.81 102

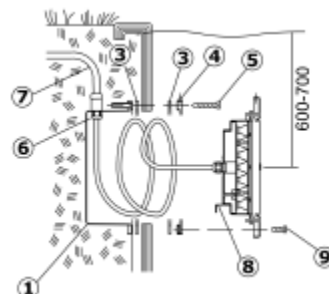


Vgradnja v plastični ali kovinski bazen

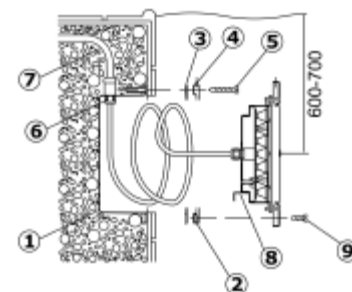

Vgradnja v beton - keramiko

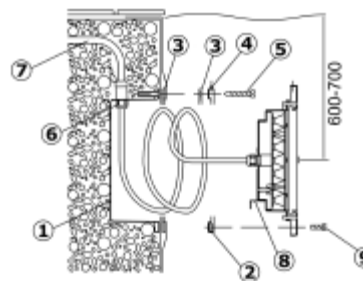


Vgradnja v beton - folija

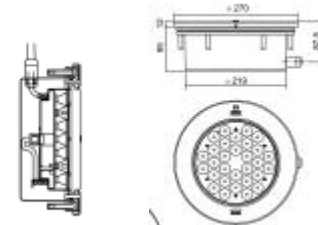

DMX enote



- Nadgradna DMX kontrolna enota 400030
Vgradna DMX kontrolna enota 400031
- 7 segmentni prikazovalnik
 - Membranske ClickTouch tipke z protikorozijsko zaščito
 - Dodatno: IR oddajnik
 - Ročna nastavitvev barv (rdeča, zelena, modra)
 - 6 nastavljevih scen s 550 koraki na sceno (prižiganje, ugašanje, dimanje)



- TouchScreen DMX kontrolna enota 400035
- Pokrov iz nerjavečega jekla
 - 3.8 inch. ekran občutljiv na pritisk
 - 32 Programabilnih scen z zunanjo programsko enoto
 - Nastavljiva hitrost

Dodatna oprema

400036	Adapter 512CH + software
400037	USB DMX/LC
400040	Terminator 120 ohm
400050	Konektor XLR 3 pin (ženski)
400051	Konektor XLR 3 pin (moški)
400054	Mini DMX vtikač
400052	Adapter Ž5 - M3
400053	Adapter M5 - Ž3
400056	DMX delilnik 1-4
400057	DMX delilnik 1-8
400065	DMX urni programator
400071	UTP kabel + XLR za TouchScreen


Napajalniki

Nadgradni 24V DC


100W	400010
320W	400011
500W	400012

Vgradni 24V DC

120W	400020
300W	400021
500W	400022

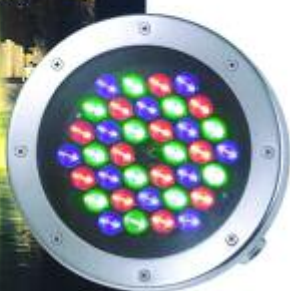


Ø 232 X 152 mm



- 403620001 36x Power LED bela 350 mA 1W 12V - DC
- 403620009 36x Power LED RGB 350 mA 1W 12V - DC
- 403650001 36x Power LED bela 350 mA 1W 12V - DC
- 403650009 36x Power LED RGB 350 mA 1W 12V - DC

Slim line recessed




IP 54

Slim line recessed

6231
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed




IP 54

Slim line recessed

6241
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed




IP 54

Slim line recessed

6251
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed




IP 54

Slim line recessed

6261
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed




IP 54

Slim line recessed

6271
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed

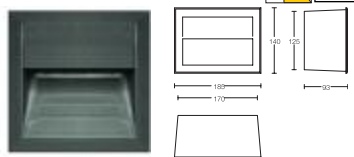


IP 54

Slim line recessed

6281
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed

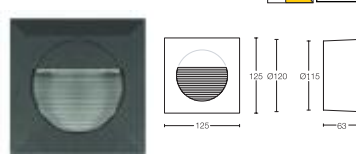


IP 54

Slim line recessed

6291
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed

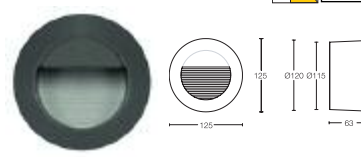


IP 54

Slim line recessed

6301
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed

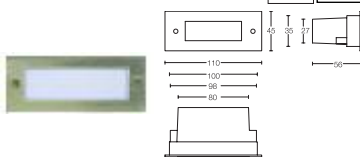


IP 54

Slim line recessed

6311
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed

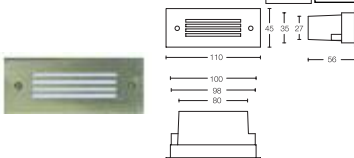


IP 54

Slim line recessed

6321
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed

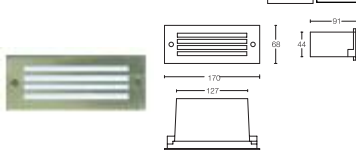


IP 54

Slim line recessed

6331
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed

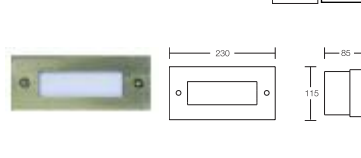


IP 54

Slim line recessed

6341
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed

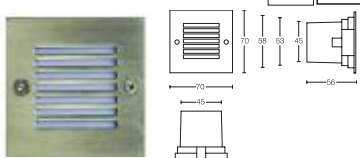


IP 54

Slim line recessed

6351
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed

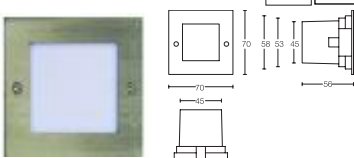


IP 54

Slim line recessed

6361
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Slim line recessed

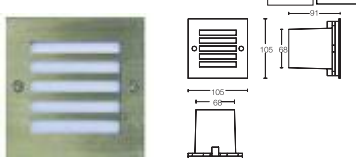


IP 54

Slim line recessed

6371
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Spectra

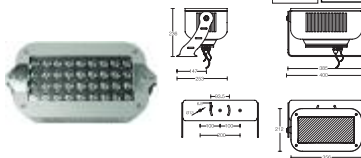

IP 66

Spectra

7111
Visoko svetilne bele LED, 3.000-6.0
00°K, življenska doba 100.000 ur

Dion




IP 67

Dion

6141
Visoko svetilne bele LED
3.500, 4.000, 4.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Mira

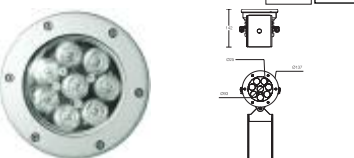

IP 66

Mira

6151
Visoko svetilne bele LED
3.500 - 8.000°K,
življenska doba 100.000 ur

Verde




IP 65

Verde

6162
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Mundo

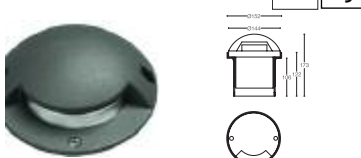

IP 65

Mundo

6172
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Zenit




IP 54

Zenit

6201
Visoko svetilne LED, 3.000 o- 6.500°K, življenska doba 100.000 ur, l = 300,
600, 900, 1200, 1500mm

Astra

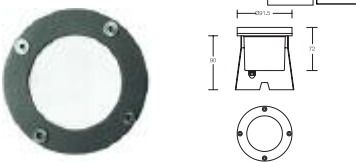


IP 65

Astra

6191
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

Astra frame

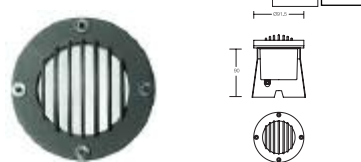

IP 65

Astra frame

6181
Visoko svetilne LED, 5.500°K,
življenska doba 100.000 ur

south east


south east	100X100X29
Dioda	RGB+bela
Moč	2W
Steklo	
konektor	RJ11x1
IP	xx
Barva ES, EČ, RAL-?	

iconos x

iconos x	100X100X29
Dioda	RGB+bela
Moč	2W
Steklo	
konektor	RJ11x1
IP	xx
Barva ES, EČ, RAL-?	

south


south	100X100X29
Dioda	RGB+bela
Moč	2W
Steklo	
konektor	RJ11x1
IP	xx
Barva ES, EČ, RAL-?	

west

west	100X100X29
Dioda	RGB+bela
Moč	2W
Steklo	
konektor	RJ11x1
IP	xx
Barva ES, EČ, RAL-?	

east

east	100X100X29
Dioda	RGB+bela
Moč	2W
Steklo	
konektor	RJ11x1
IP	xx
Barva ES, EČ, RAL-?	

north

north	100X100X29
Dioda	RGB+bela
Moč	2W
Steklo	
konektor	RJ11x1
IP	xx
Barva ES, EČ, RAL-?	

iconos box

iconos box	100X100X29
Dioda	RGB+bela
Moč	2W
Steklo	
konektor	RJ11x1
IP	xx
Barva ES, EČ, RAL-?	

south west

south west	100X100X29
Dioda	RGB+bela
Moč	2W
Steklo	
konektor	RJ11x1
IP	xx
Barva ES, EČ, RAL-?	


north west

north west	100X100X29
Dioda	RGB+bela
Moč	2W
Steklo	
konektor	RJ11x1
IP	xx
Barva ES, EČ, RAL-?	

north east

north east	100X100X29
Dioda	RGB+bela
Moč	2W
Steklo	
konektor	RJ11x1
IP	xx
Barva ES, EČ, RAL-?	



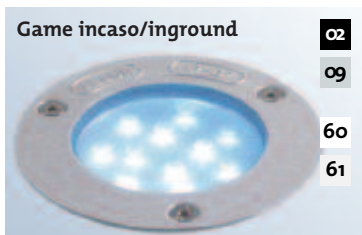


Game incaso/inground **O2**
09
60
61

IP 67, nosilnost 2000 kg
Ø 11, H 13/15, 12xLED, 2,5W 12V
AL 3.922, Kat.: C5, C3, C2
Bele led diode, H 1 m

AL 3.923, Kat.: C5, C3, C2
Modre led diode, H 1 m

AL 3.924, Kat.: C5, C3, C2
Rdeče led diode, H 1 m

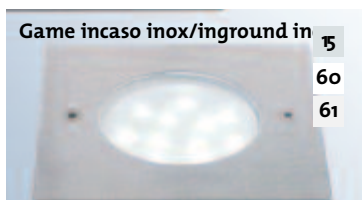

Game incaso inox/inground in **5**
60
61

IP 67, nosilnost 2000 kg
A 12, B 12, H 13/15, 12xLED, 2,5W 12V
AL 3.938, Kat.: C5, C3, C2
Bele led diode, H 1 m

AL 3.939, Kat.: C5, C3, C2
Modre led diode, H 1 m

AL 3.940, Kat.: C5, C3, C2
Rdeče led diode, H 1 m



Game incaso inox/inground in **5**
60
61

IP 67, nosilnost 2000 kg
Ø 12, H 13/15, 12xLED, 2,5W 12V
AL 3.932, Kat.: C5, C3, C2
Bele led diode, H 1 m

AL 3.933, Kat.: C5, C3, C2
Modre led diode, H 1 m

AL 3.934, Kat.: C5, C3, C2
Rdeče led diode, H 1 m

Margin wall LED



IP 66/67, INOX
PLGH 6743.1: L 25.9, H 8.4, B 13.4, IP 67

PLGH 6745.1: L 25.9, H 8.4, B 13.1, IP 66

5 LED DIOD, 12 W

Margin wall LED



IP 66/67, Al
PLGH 6740.1: L 24.3, H 6.9, B 13.4

PLGH 6750.1: L 24.3, H 6.9, B 13.1

5 LED DIOD, 12 W



Microneo LED
IP 67, Inox

PLGH 6703.1: Ø 10, H 11.5
3 LED DIODE, 8.5 W



Microneo LED **B**
W
G
GR
IP 67, Al

PLGH 6700.1: Ø 8.1, H 11.5
3 LED DIODE, 8.5 W



AL 3960 bela, Kat.: C5, C3, C2

AL 3961 rdeča, Kat.: C5, C3, C2

AL 3962 modra, Kat.: C5, C3, C2



AL 3950 bela, Kat.: C5, C3, C2

AL 3951 rdeča, Kat.: C5, C3, C2

AL 3952 modra, Kat.: C5, C3, C2



Midineo LED
IP 67, Al

PLGH 6713.1: Ø 15.2, B 11
5 LED DIOD, 12 W



Midineo LED **B**
W
G
GR
IP 67, Al

PLGH 6710.1: Ø 12.4, B 11
5 LED DIOD, 12 W



AL 3955 bela, Kat.: C5, C3, C2

AL 3956 rdeča, Kat.: C5, C3, C2

AL 3957 modra, Kat.: C5, C3, C2




AL 3965 bela, Kat.: C5, C3, C2

AL 3966 rdeča, Kat.: C5, C3, C2

AL 3967 modra, Kat.: C5, C3, C2

Hemisphere 2 faces

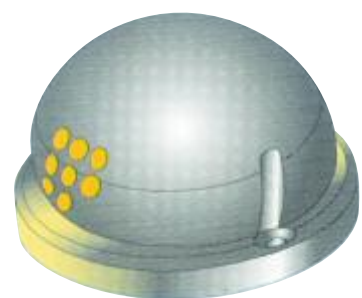

Ø80 h=49 mm

Arrow point



Ø 154 h=23 mm

Uplight point



90 x 140 x 20 mm